


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de Lanfranco Bombelli realizado en acero de 3mm de grueso y pintado en negro anticalórico. Incorpora deflector antirreboco y registro del tiro. Se presenta con parrilla, cajón cenicero y guías para acoplar en la base.

## DIMENSIONES

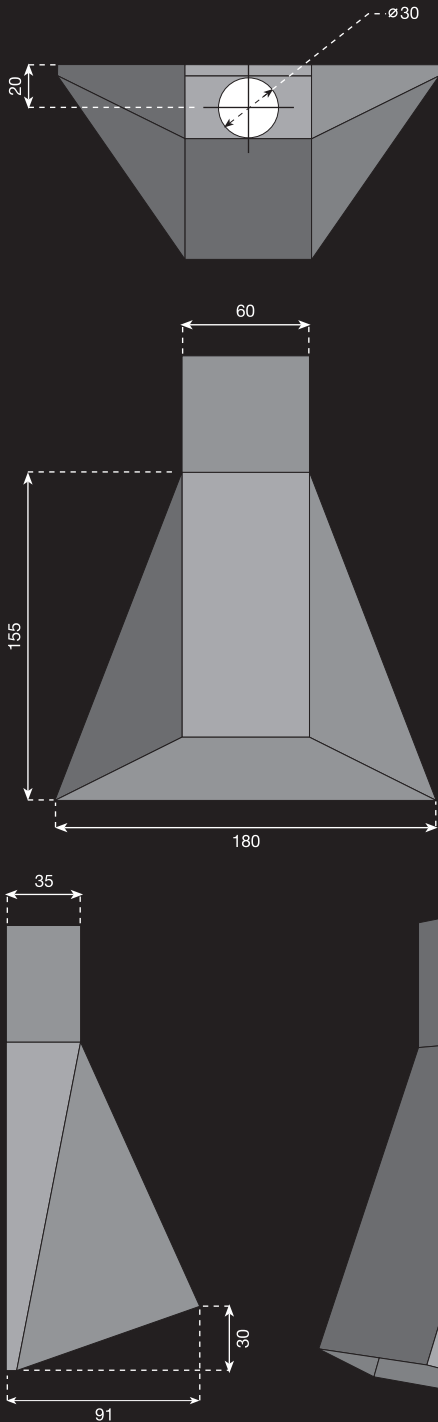

## ESPECIFICACIONES

Tipo de aparato	Independiente
Tipo de combustión	Intermitente
Dimensiones de la cámara de combustión (dimensiones parrilla) (mm) <sup>1</sup>	487x679
Sección de salida de humos (mm)	Ø300
Potencia térmica nominal (kW)	*
Carga nominal de combustión (kg)	*
Peso neto campana para altura de 260cm (kg)	100

1. Parámetros definidos según UNE-EN 13229 y 13240.

\*. Parámetros a establecer en función de la base.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Material cuerpo chimenea / espesor (mm)	Chapa de acero DC01-DD11 / 3
Material del tubo de salida de humos / espesor (mm)	Chapa de acero DC01-DD11 / 2
Aislamiento de la cámara de combustión	Fondo metálico (parte posterior) + aislamiento
Recubrimiento / espesor (µm)	Pintura anticalórica 600°C / 60
Ubicaciones posibles	Adosada
Combustible autorizado	Leña o briquetas de haya y pino
Sistemas de fijación	Anclaje pared

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [zona posterior] (mm)	----
Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [laterales] (mm)	10
Dispositivos de cierre	Registro de tiro
Elementos desmontables para limpieza	----