
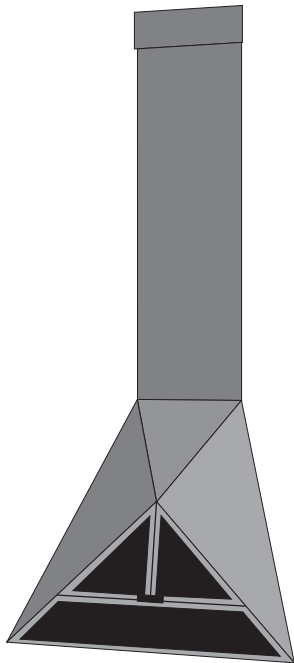



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo BRANDE se caracteriza por la forma triangular de su boca y el conjunto de puertas acopladas. La puerta es de doble hoja de rejilla y apertura en elevación, acorde con el diseño triangular de la campana. Su base incorpora leñero de apertura abatible.

## DIMENSIONES

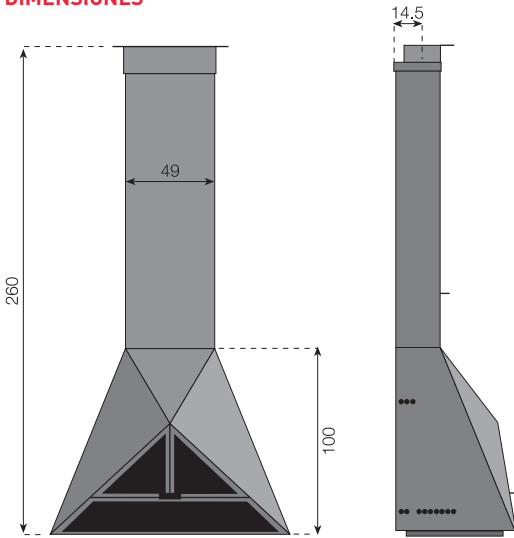

## ESPECIFICACIONES<sup>1</sup>

Tipo de aparato	Independiente
Tipo de combustión	Intermitente
Tipo de hogar	Semir-abierto
Dimensiones de la cámara de combustión (mm)	870x470x410
Sección de salida de humos (mm)	Ø200
Potencia térmica nominal (kW)	6
Carga nominal de combustión (kg)	4
Peso neto del aparato (kg)	155

1. Parámetros definidos según UNE-EN 13229 y 13240.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Material cuerpo chimenea / espesor (mm)	Chapa de acero DC01-DD11 / 2 - 3
Material del tubo de salida de humos / espesor (mm)	Chapa de acero DC01-DD11 / 2
Revestimiento / aislamiento de la cámara de combustión	-----
Recubrimiento / espesor (µm)	Pintura anticorrosiva 600°C / 60
Ubicaciones posibles	Frontal / rincón
Combustible autorizado	Leña o briquetas de haya y pino
Remate a techo (opcional)	--- / visera tapa juntas
Leñero	Puerta abatible

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [zona posterior] (mm)	-----
Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [laterales] (mm)	10
Dispositivos de cierre	Registro de tiro
Elementos desmontables para limpieza	-----