


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La chimenea metálica THEA presenta un diseño que proporciona una total perspectiva visual, ideal para una distribución abierta.

DIMENSIONES

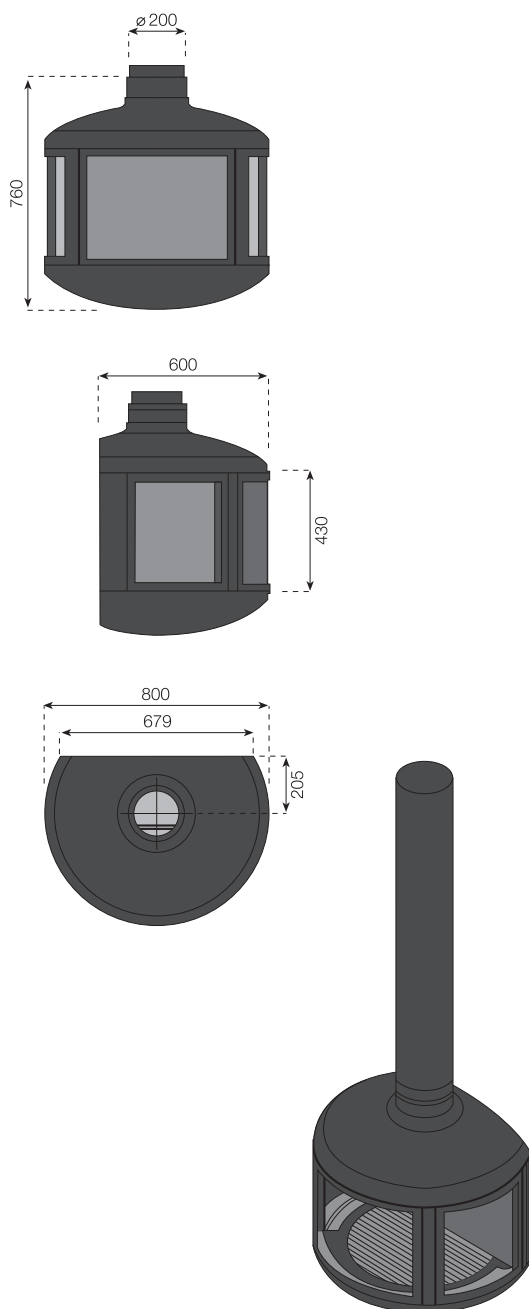

ESPECIFICACIONES¹

Tipo de aparato	Independiente
Tipo de combustión	Intermitente
Tipo de hogar	Cerrado
Dimensiones de la cámara de combustión (mm)	450x355x400
Diámetro de salida de humos (mm)	200
Potencia térmica nominal (kW)	7
Carga nominal de combustión (kg)	3
Peso neto del aparato (kg) ²	125

1. Parámetros definidos según UNE-EN 13229 y 13240.

2. Peso correspondiente al cuerpo de la chimenea. Debe añadirse el peso del tubo, que depende de la longitud de éste a razón de 12,66 kg/m.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Material cuerpo chimenea / espesor (mm)	Chapa de acero DD13 / 4 Chapa de acero DC01 - DD11 / 3 - 5
Material del tubo de salida de humos / espesor (mm)	Acero inoxidable AISI 304 / 2
Revestimiento / aislamiento de la cámara de combustión	Cámara de aire (parte superior) Fondo ladrillo refractario (parte posterior)
Recubrimiento / espesor (µm)	Pintura anticorrosiva 600°C / 60
Ubicaciones posibles	Adosada
Combustible autorizado	Leña o briquetas de haya y pino
Sistemas de fijación	Ver apartado sistema de montaje
Remate a techo (opcional)	--- / anillo circular tapa juntas
Cristales / espesor (mm)	Vitroceraámicos 750°C / 4
Disposición cristales	Cristales laterales fijos y central abatible

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [zona posterior] (mm)	10
Distancia mínima de seguridad en relación a materiales combustibles [laterales] (mm)	200
Dispositivos de cierre	Registro de tiro
Elementos desmontables para limpieza	Deflector

SISTEMA DE MONTAJE | COMPONENTES POSIBLES


ANCLAJE PARED




SOPORTE PIE



TUBO CONDUCTOR DE HUMOS



CUERPO CHIMENEA



EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN (Para alturas de 260 cm)	A	B	C	D	E	MODELO
Adosada a la pared	●		●		●	STD.
Adosada a la pared con pie	●		●	●	●	ESP.
Adosada a la pared / tubo desviado	●	●			●	ESP.
Adosada a la pared / tubo desviado con pie ¹		●		●	●	ESP.

1. Para ubicaciones con difícil fijación en techo y/o pared.